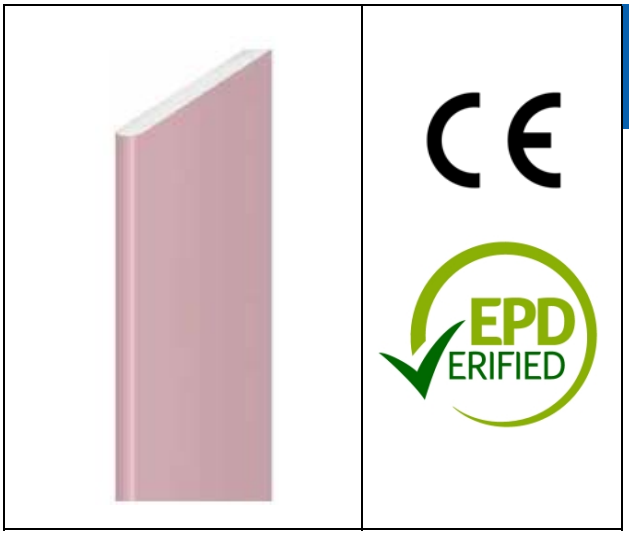


FIRELINE 13

Lastra di tipo speciale con incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura (tipo D), il cui gesso è additivato con fibre di vetro e vermiculite al fine di aumentarne la capacità di resistenza al fuoco (tipo F). Si identifica per la colorazione rosa del rivestimento sulla faccia a vista.

DATI TECNICI

Caratteristica	Norma di riferimento	Valore		U.M.
Tipo	EN 520 – 3.2	**Tipo D F**		-
Bordi	Longitudinale	**Bordo assottigliato**		
	Di testa	**Bordo dritto**		
Spessore	EN 520 – 5.4	**12,5**	± **0,5**	mm
Larghezza	EN 520 – 5.2	**1200**	**0/- 4**	mm
Lunghezza	EN 520 – 5.3	**2000-2500-3000**	**0/- 5**	mm
Fuori squadro	EN 520 – 5.5	≤ **2,5**		mm/m
Peso		**10,10**		kg/m^2
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	**A2-s1,d0 (B)**		-
Carico di rottura a flessione	EN 520 – 4.1.2	**Long. 550**		N
		Trasv. 210		N
Durezza superficiale	EN 520 – 5.12	**-**		mm
Conducibilità termica λ	EN 10456	**0,21**		W/mK
Fattore di resistenza alla diffusione di vapore μ	EN 10456	**Campo secco:10**		-
		Campo umido:4		-
Assorbimento d'acqua superficiale	EN 520 – 5.9.1	**-**		g/m^2
Assorbimento d'acqua totale	EN 520 – 5.9.2	**-**		%

Marcatura della lastra su lato posteriore:

Gyproc Fireline 13 – CE – Tipo D F – A2-s1,d0 (B) – Data e ora di produzione – Paese di produzione

Milano, 18/04/2017

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.
Sede in Milano - Via Ettore Romagnoli, 6
Capitale Sociale Euro 77.305.082,40 i.v.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 08312170155
Partita IVA: 08312170155 - N. Rea: 1212939
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION S.A.S.